


油圧トルクレンチ VS型 全106機種

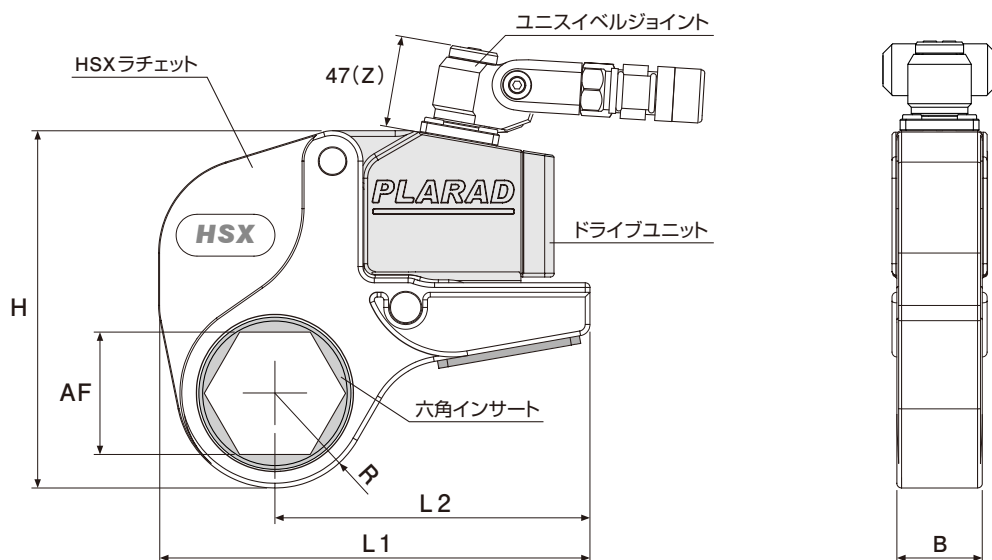

油圧トルクレンチ VS型(センターホール型)仕様

ドライブ ユニット	ラチェットヘッド W型(F型)	最大トルク N・m	ナット対応 AF	寸法 mm ()内F型					合計重量 kg
				L1	L2	R	H	B	
PL1VS	HSX127F	800	27	149	125	24	111	32.5	1.7
PET1VS (後ろ出し)	HSX136F	1,000	36	149	119.5	29.5	116	32.5	1.8
	HSX141F	1,000	41	149	117	32	119	32.5	1.9
PL2VS (ツイン)	HSX224W(F)	1,050(750)	20-24(24)	173	147.5(151.5)	25.5(21.5)	129(125)	38(34.5)	2.8(2.5)
	HSX227W	1,250	24-27	173	145.5	27.5	134	34.5	2.85
	HSX230F	1,050	30	173	147.5	25.5	128.5	38(34.5)	2.55
	HSX232W(F)	1,500(1,250)	20-32(32)	173	143(145.5)	30(27.5)	133(131)	39(34.5)	2.8(2.6)
	HSX236W(F)	2,500(1,500)	24-36(36)	173	136(143)	37(30)	144(134)	39(34.5)	2.9(2.6)
PET2VS (シングル)	HSX241W(F)	2,350(2,000)	24-41(41)	173	135(139)	38(34)	141(137)	39(34.5)	3.0(2.7)
	HSX246W(F)	2,500(2,350)	30-46(46)	173	131.5(135)	41.5(38)	148(141)	39(34.5)	3.0(2.7)
	HSX250W(F)	2,500	24-50(50)	173	129.5(133)	43.5(40)	150(144)	39(34.5)	3.1(2.7)
	HSX255W(F)	2,500	32-55(55)	175(173)	129.5(129.5)	45.5(43.5)	154(147)	39(34.5)	3.2(2.7)
	HSX260F	2,500	60	175	129.5	45.5	153.5	34.5	2.8
	HSX265F	2,500	65	179	131	48	158.5	34.5	2.85
	HSX270F	2,500	70	180	127	53	163	34.5	3.05
PL5VS (ツイン)	HSX532F	1,750	32	215	187.5	27.5	165.5	45	5.65
	HSX536W(F)	2,700(2,000)	24-36(36)	221(215)	186.5(184.5)	34.5(30.5)	173(169)	49(45)	6.0(5.7)
	HSX541F	2,700	41	221	186.5	34.5	172.5	45	5.7
	HSX546F	3,100	46	220	182.5	37.5	175.5	45	5.7
	HSX550W(F)	5,000(4,100)	30-50(50)	221(221)	175(181)	46(40)	184(178)	49(45)	6.1(5.8)
PET5VS (シングル)	HSX555W(F)	5,500	30-55(55)	227.5(221)	179.5(175)	48(46)	186(184)	49.4(45)	6.2(5.8)
	HSX560W(F)	5,500	42-60(60)	227.5(221)	176.5(173)	51(48)	189(186)	49.4(45)	6.2(5.9)
	HSX565W(F)	5,500	46-65(65)	227.5	172(177.5)	55.5(50)	194(188)	50(45)	6.2(5.9)
	HSX570W(F)	5,500	46-70(70)	228(227.5)	171.5(172)	56.5(55.5)	201(194)	50(45)	6.4(5.9)
	HSX575W(F)	5,500	24-75(75)	228	169.5(171.5)	58.5(56.5)	202(201)	50(45)	6.4(6.0)
	HSX580W(F)	5,500	50-80(80)	233(228)	174.5(169.5)	63(58.5)	207(202)	50(45)	6.2(6.0)
	HSX585F	5,500	85	233	170	63	207	45	6.2

○ ラチェットW型：ナット対応を複数のサイズに交換できる六角インサート交換型。F型：非交換型 ()内の数値。

○ PL複動型(接続ホース2本タイプ)、PET単動型(接続ホース1本タイプ)。

○ 重量：ドライブユニットとラチェットの合計重量。


○ Z寸法：PET2VS：43.5mm、PET5VS、PET12VS：38.8mm。

薄型で小さいR半径。細かい送り角で回転角度締め

ドライブ ユニット	ラチェットヘッド W型(F型)	最大トルク N・m	ナット 対辺 AF	寸法 mm ()内F型					合計重量 kg
				L1	L2	R	H	B	
PL 8VS PET 8VS	HSX 870F	8,000	70	250	195	55	208	48	7.8
	HSX 875F	8,000	75	250	195	59.5	212.5	48	9.7
	HSX 880F	8,000	80	250	195	59.5	212.5	48	9.7
PL 12VS (ツイン) PET 12VS (シングル)	HSX 12055W (F)	8,000(7,500)	41-55(55)	296.5(290)	242(241)	54.5(49)	220(215)	57(51)	8(7.7)
	HSX 12060W (F)	7,500	50-60(60)	298(293.5)	237(241.5)	61(52)	227(218)	57(51)	8(7.7)
	HSX 12065W (F)	11,000(8,000)	36-65(65)	298(296.5)	237(242)	61(54.5)	227(220)	57(51)	8.1(7.7)
	HSX 12070W (F)	11,500	56-70(70)	300(298)	231(237)	69(61)	235(227)	58(51)	8.3(7.8)
	HSX 12075W (F)	12,000	55-75(75)	300(298)	227.5(235.5)	72.5(62.5)	238(228)	58(51)	8.3(7.8)
	HSX 12080W (F)	12,000	46-80(80)	300(298)	231(231.5)	69(66.5)	235(232)	58(51)	8.3(7.8)
	HSX 12085W (F)	12,000	41-85(85)	300(300)	227.5(231)	72.5(69)	238(235)	58(51)	8.3(7.9)
	HSX 12090W (F)	12,000	70-90(90)	299.5(300)	224.5(227.5)	75(72.5)	246(238)	58(51)	8.4(8.0)
	HSX 12095W (F)	12,000	65-95(95)	300.5(300)	224(227.5)	76.5(72.5)	247(238)	58(51)	8.5(8.1)
	HSX 120100F	12,000	100	300	225	75	245.5	51	8.2
	HSX 120105F	12,000	105	300.5	224	76.5	247	51	8.3
	HSX 120110F	12,000	110	305	222	83	258	51	8.4
	HSX 120115W	12,000	75-115	316	226	90	273.5	58	8.7
HSX 120120F	12,000	120	311	226	85	264.5	51	8.4	
PL 20VS	HSX 20055F	12,000	55	340	287	53	259	65.5	15.5
	HSX 20065W (F)	14,000(13,000)	55-65(65)	354(347)	292.5(288)	61.5(59)	287(270)	65.5	16.9(15.6)
	HSX 20075F	14,000	75	354	292.5	61.5	272.5	65.5	15.8
	HSX 20080F	15,500	80	355	290	65	276	65.5	15.9
	HSX 20085W	20,000	85	357	281.5	75.5	286.5	65.5	17
	HSX 20090F	16,000	90	357	286.5	70.5	281.5	65.5	16
	HSX 20095W (F)	20,000	65-95(95)	360(357)	275(284.5)	85(75.5)	296(287)	65.5	17.2(16.3)
	HSX 20105W (F)	20,000	75-105(105)	360	272.5(277.5)	87.5(82.5)	299(296)	65.5	17.5(16.5)
	HSX 20110F	20,000	110	362	276.5	85.5	296.5	65.5	16.8
	HSX 20115W (F)	20,000	109-115(115)	364(360)	272.5(272.5)	91.5(87.5)	303(299)	65.5	17.8(17)
	HSX 20120W (F)	20,000	105-120(120)	367(363)	272(272.5)	95(90.5)	314(302)	65.5	18.3(17.2)
	HSX 20130F	20,000	130	367	272	95	314	65.5	18.3
	HSX 20135F	20,000	135	369	272	97	316	65.5	18.7
HSX 20145F	20,000	145	377	272	105	333	65.5	19.6	
PL 30VS	HSX 30095F	30,000	95	379.5	302.5	77	302.5	77	25.3
	HSX 30100F	30,000	100	379.5	287	92.5	318	77	25.5
	HSX 30115W (F)	30,000	80-115(115)	388.5(379.5)	289(287)	99.5(92.5)	328(318)	77	26.2(25.9)
	HSX 30130W (F)	30,000	120-130(130)	405(388.5)	293(289)	112(99.5)	350(328)	77	27(26.5)
	HSX 30145F	30,000	145	405	293	112	350	77	27.1
PL 45VS	HSX 45120F	45,000	120	393.5	297.5	96	334.5	86	32.9
	HSX 45135F	45,000	135	401	292	109	356	86	34.1
	HSX 45145W	45,000	120-145	429.5	307	122.5	379.5	86	36.8
	HSX 45155F	45,000	155	426	307	119	376	86	35
	HSX 45165F	45,000	165	429.5	307	122.5	379.5	86	36
	HSX 45185F	45,000	185	453.5	321	132.5	400.5	86	37.2

○ L2 寸法 (ボルト間ピッチに相当) の長さをご確認ください。長さが足りない場合は延長反力受けのオプションもあります。

○ ユニスイベルジョイント：狭隘部の締結用に「シングルホース後ろ出しタイプ」もあります。

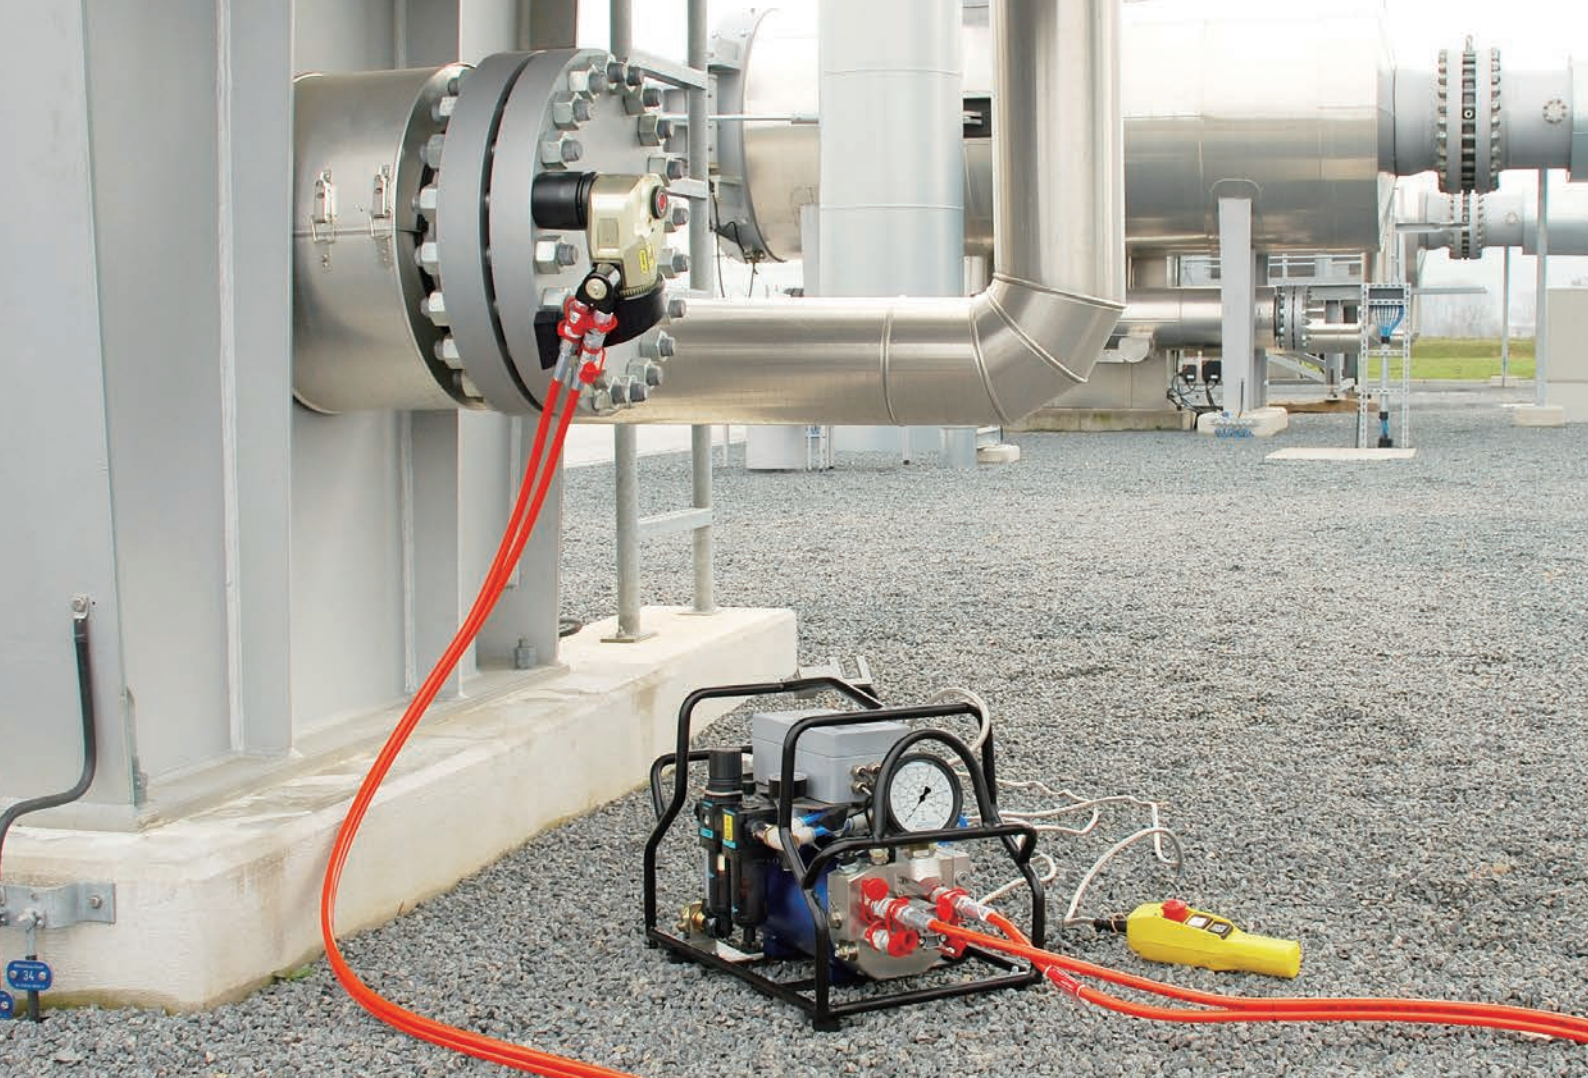

トルク検定・校正サービス

お持ちの油圧レンチ、油圧ポンプのトルク校正を承ります。最大5万Nmまで測定。



電動トルクレンチ ST

ハイスピード締め付け：全10機種。トルク99段階設定。コードレスタイプも登場。



エアトルクレンチ STA

エア式：全11機種。140～12,000Nm。別置き型エアレギュレーターセット付き。



ボルトテンショナー

高精度な軸力管理工具。反力不要、大型ボルトM18～M300クラスまで対応。

お問い合わせ窓口 ☎ 0120-500-207

最新情報 www.plarad.net



株式会社 日本プララド

E-Mail : info@plarad.net

本 社 〒651-2404 兵庫県神戸市西区岩岡町古郷255-6
TEL 078-967-3556 FAX 078-967-3567

関東支社 〒230-0062 神奈川県横浜市鶴見区豊岡町26-10-101
TEL 045-570-5333 FAX 045-585-5656

全国拠点 札幌、仙台、埼玉、横浜、大阪、神戸、愛媛、北九州

販売・レンタル・修理・校正を承ります。
プララド製品のご購入、レンタルは

レンタルWebサイトはこちら

油圧トルクレンチ レンタル価格 電動トルクレンチ レンタル価格